

Dear customer,

thank you for choosing a GUDE product. All our devices are developed and manufactured in Germany in order to meet our customers' expectations towards reliable IT infrastructure.



**Expert Opto Bridge 0400** is a connecting plug for the serial interface of a PC. By its electrical isolated data transmission it assures maximum protection against disruptions, failures and damages on the interfaces, allowing a trouble-free operation of connected devices.

## 1. Operations

Connect **Expert Opto Bridge 0400** to the serial interfaces of a PC and of the attached device. The optical transmitter is immediately ready for operations. For data transmission between two PCs, please deploy a null-modem as shown in Fig. 1 (Abb. 1).

All functions of **Expert Opto Bridge 0400** are possible without external power supply, if the data line and two handshakes are connected on each side.

The pins of the data line and handshakes are:

Side	male	female
Pin	6 (DSR), 5 (CTS), 3 (Rx/D)	20 (DTR), 4 (RTS), 2 (Tx/D)

Possibilities for external voltage supply are:

- Voltage between pin 11 and pin 23: Any voltage between  $\pm 7$  V and  $\pm 14$  V without connecting power to GND
- Pin 11 or 23: Any voltage between  $\pm 7$  V and  $\pm 14$  V related to GND (GND: pin 7 to pin 15 possible)

The block diagram of **Expert Opto Bridge 0400** is shown in Fig. 2 (Abb.2).

## 2. Attributes

### Features

- Overvoltage protection by galvanic isolation
- Isolation voltage max. 2500 V

- Serial input voltage  
-15 V to -6 V for logical 1  
+15 V to +6 V for logical 0
- Data transfer rate up to 115.200 Baud
- In addition to the data lines (receiver and transmitter lines), two handshake lines are supported in both directions (RTS/CTS). The pin configuration of the serial plug is DTE compliant.
- Easy installation without driver
- Developed and manufactured in Germany

### Electrical Connections

- Sub-D socket (25-pin) for RS232 (V.24)
- Sub-D plug (25-pin) for RS232 (V.24)  
(power supply of serial ports by attached devices)

### Technical Details

- Plastic case, LxHxD: 62 x 17 x 54 mm
- Weight: ca. 45 g
- Operating temperature: 0 - 50 °C
- Storage temperature: -20 - 70 °C
- Rel. humidity: 0-95 % (non-condensing environment)

## 3. Support

All relevant information of the product can be downloaded at [gude.info/nc/support/downloads](http://gude.info/nc/support/downloads). Please have a look at [gude.info/wiki](http://gude.info/wiki) for further questions or feel free to contact our service team.



GUDE Systems GmbH  
Von-der-Wetter-Str. 23  
51149 Koeln  
Germany

Good. Great. GUDE.

T +49.221.912 90 97  
F +49.221.912 90 98  
mail@gude.info  
www.gude.info

v.0.3



## Bedienungsanleitung / Manual

### Expert Opto Bridge 0400

Optische Brücke für die RS232-Schnittstelle

Optical transmitter for RS232 interfaces



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma GUDE entschieden haben. Unsere Geräte stammen aus eigener Entwicklung und Fertigung mit dem Ziel höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.



Die **Expert Opto Bridge 0400** ist ein Zwischenstecker für die serielle Schnittstelle des PC. Sie bietet durch elektrisch isolierte Datenübertragung maximalen Schutz vor Störungen und Ausfällen und vor Schäden an der Schnittstelle.

### 1. Inbetriebnahme

Verbinden Sie die **Expert Opto Bridge 0400** jeweils mit der seriellen Schnittstelle von PC und anzuschließendem Gerät. Die optische Brücke ist sofort betriebsbereit. Bei Datenübertragung von PC zu PC verwenden Sie ein Nullmodem (s. Abb. 1).

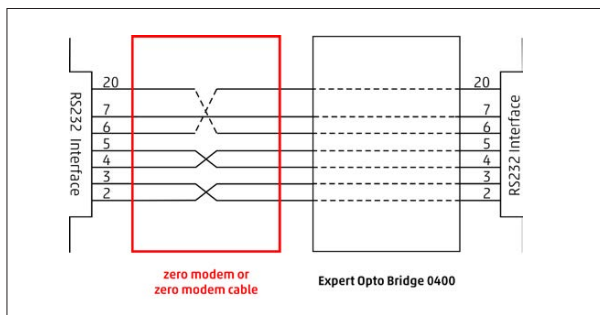


Abb. 1: Anschluss der **Expert Opto Bridge 0400** mit Nullmodem

Alle Funktionen der **Expert Opto Bridge 0400** sind ohne externe Stromversorgung realisierbar, sofern die Datenleitung und die beiden Handshakes an jeder der beiden Seiten angeschlossen sind.

Die Pins der Datenleitung und der Handshakes sind:

Seite	männlich	weiblich
Pin	6 (DSR), 5 (CTS), 3 (Rx/D)	20 (DTR), 4 (RTS), 2 (Tx/D)

Möglichkeiten zur externen Spannungsversorgung sind:

- Spannung zwischen Pin 11 und Pin 23: Jegliche Spannung zwischen  $\pm 7$  V und  $\pm 14$  V ohne Bezug zum GND-Pin
- Pin 11 oder 23: Jegliche Spannung zwischen  $\pm 7$  V und  $\pm 14$  V mit Bezug zum GND-Pin (GND: Pin 7 bis Pin 15 möglich)

Die Anschlussbelegung der **Expert Opto Bridge 0400** ist in Abb. 2 dargestellt.

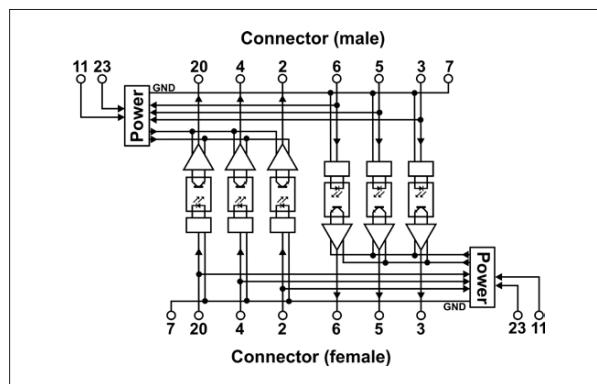


Abb. 2: Block-Diagramm der **Expert Opto Bridge 0400**

### 2. Eigenschaften

#### Leistungsmerkmale

- Überspannungsschutz durch galvanische Trennung
- Isolationsspannung bis 2500 V
- Eingangsspannung der seriellen Schnittstelle  
-15 V bis -6 V für logisch 1  
+15 V bis +6 V für logisch 0
- Datenübertragungsrate bis 115.200 Baud
- Zusätzlich zu den beiden Datenleitungen (Empfangs- und Sendeleitung) werden in jeder Richtung noch zwei Handshake-Leitungen unterstützt (RTS/CTS). Die Anschlussbelegung ist DTE entsprechend der seriellen Schnittstelle.
- Einfache Installation ohne Treiber
- Entwickelt und produziert in Deutschland

### Anschlüsse

- Sub-D Buchse (25-polig) für RS232 (V.24)
- Sub-D Stecker (25-polig) für RS232 (V.24)  
(Speisung der seriellen Schnittstellen über die angeschlossenen Geräte)

### Technische Daten

- Kunststoffgehäuse LxHxT: 62 x 17 x 54 mm
- Gewicht: ca. 45 g
- Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
- Lagertemperatur: -20 - 70 °C
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)

### 3. Support

Unter [gude.info/nc/support/downloads](http://gude.info/nc/support/downloads) stehen die für das Produkt relevanten Informationen zum Download zur Verfügung. Bei weiteren Fragen werfen Sie einen Blick auf [gude.info/wiki](http://gude.info/wiki) oder wenden Sie sich an unser Service-Team.

### 4. EG Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

